KOREKTOR

d.o.o. za projektiranje nadzor i građenje
21000 SPLIT, Šimićeva 11
e-mail: zoranmateljan@gmail.com
tel: 091 3335511; fax: 021/ 370180

INVESTITOR: **GRAD SPLIT**

GRAĐEVINA: **IZGRADNJA DIJELA OŠTEĆENOG OGRADNOG ZIDA OKOLIŠA OŠ MEJAŠI**

VRSTA PROJEKTA: **TROŠKOVNIK**

PROJEKTANT: **ZORAN MATELJAN** ,dipl.ing.građ.

DATUM: **VELJAČA** , 2015.

DIREKTOR: **ZORAN MATELJAN** ,dipl.ing.građ.

R.BR.	OPIS	JED. MJERE	KOLIČINA	JED.CIJENA	UKUPNO

OŠ MEJAŠI
21000 SPLIT

IZGRADNJA DIJELA OŠTEĆENOG OGRADNOG ZIDA OKOLIŠA OŠ MEJAŠI

I TROŠKOVNIK RADOVA

1	Dobava, doprema i montaža gradilišne ograde za vrijeme izvođenja radova. Obračun po m'	m'	95,00		
2	Demontaža postojeće ograde zidova te odvoz i skladištenje na mjesto koje odredi Investitor. Obračun po m2.	m2	154,80		
3	Ručno i strojno rušenje oštećenih zidova i temelja. U cijenu stavke uključeno je rušenje, odvoz i deponiranje materijala te taksa za deponiju. Obračun po m3.	m3	52,00		
4	Iskop materijala u tlu u C ktg za temelje zidova i izradu drenažnog sloja iza zida. U cijenu stavke uključen je iskop, odvoz, te deponija uz taksu za deponiju. Obračun po m3.	m3	191,00		
5	Zamjena materijala ispod temelja za zidove materijalom granulacije 0-31,5 mm, sa nabijanjem u slojevima 25 cm, MS=50 Mpa. Obračun po m3.	m3	15,50		
6	Demontaža te ponovno postavljanje betonske galanterije 20x20x6 cm na pripremljenu betonsku podlogu d=10 cm. Stavka uključuje tamponski sloj d=25 cm, pijesak d=4 cm na koji se postavlja galanterija. U stavku uključeno eventualno oštećenje i nabava nove galanterije. Obračun po m2.	m2	67,00		
6	Dobava, doprema i ugradba betona C12/15 (podbeton) ispod temelja zidova. Obračun po m3.	m3	5,60		
7	Dobava, doprema i ugradba betona C25/30 za temelje zidova dim.1,00 x 0,40 m, uključujući oplatu i sve radove do potpune gotovosti stavke. Obračun po m3.	m3	21,60		
8	Dobava, doprema i ugradba betona C25/30 za zidove d=20 cm uključujući oplatu i sve radove do potpune gotovosti stavke. Barbakane se stavljaju jednoredno na razmaku 2 m (cijev promjera r110) Obračun po m3.	m3	21,60		
9	Dobava, doprema, savijanje i ugradnja rebraste i mrežaste armature. Obračun po kg.	kg	4050,00		
10.	Dobava, doprema i ugradba geotekstila 200 gramski, te filterskog sloja granulacije 4-8 mm. Obračun po m3.	m3	64,80		
11.	Zasipanje iza zidova zamjenskim materijalom granulacije 0-31,5 mm sa nabijanjem u slojevima od 30 cm. Obračun po m3.	m3	56,70		

TROŠKOVNIK RADOVA	UKUPNO
	PDV 25%
	SVEUKUPNO
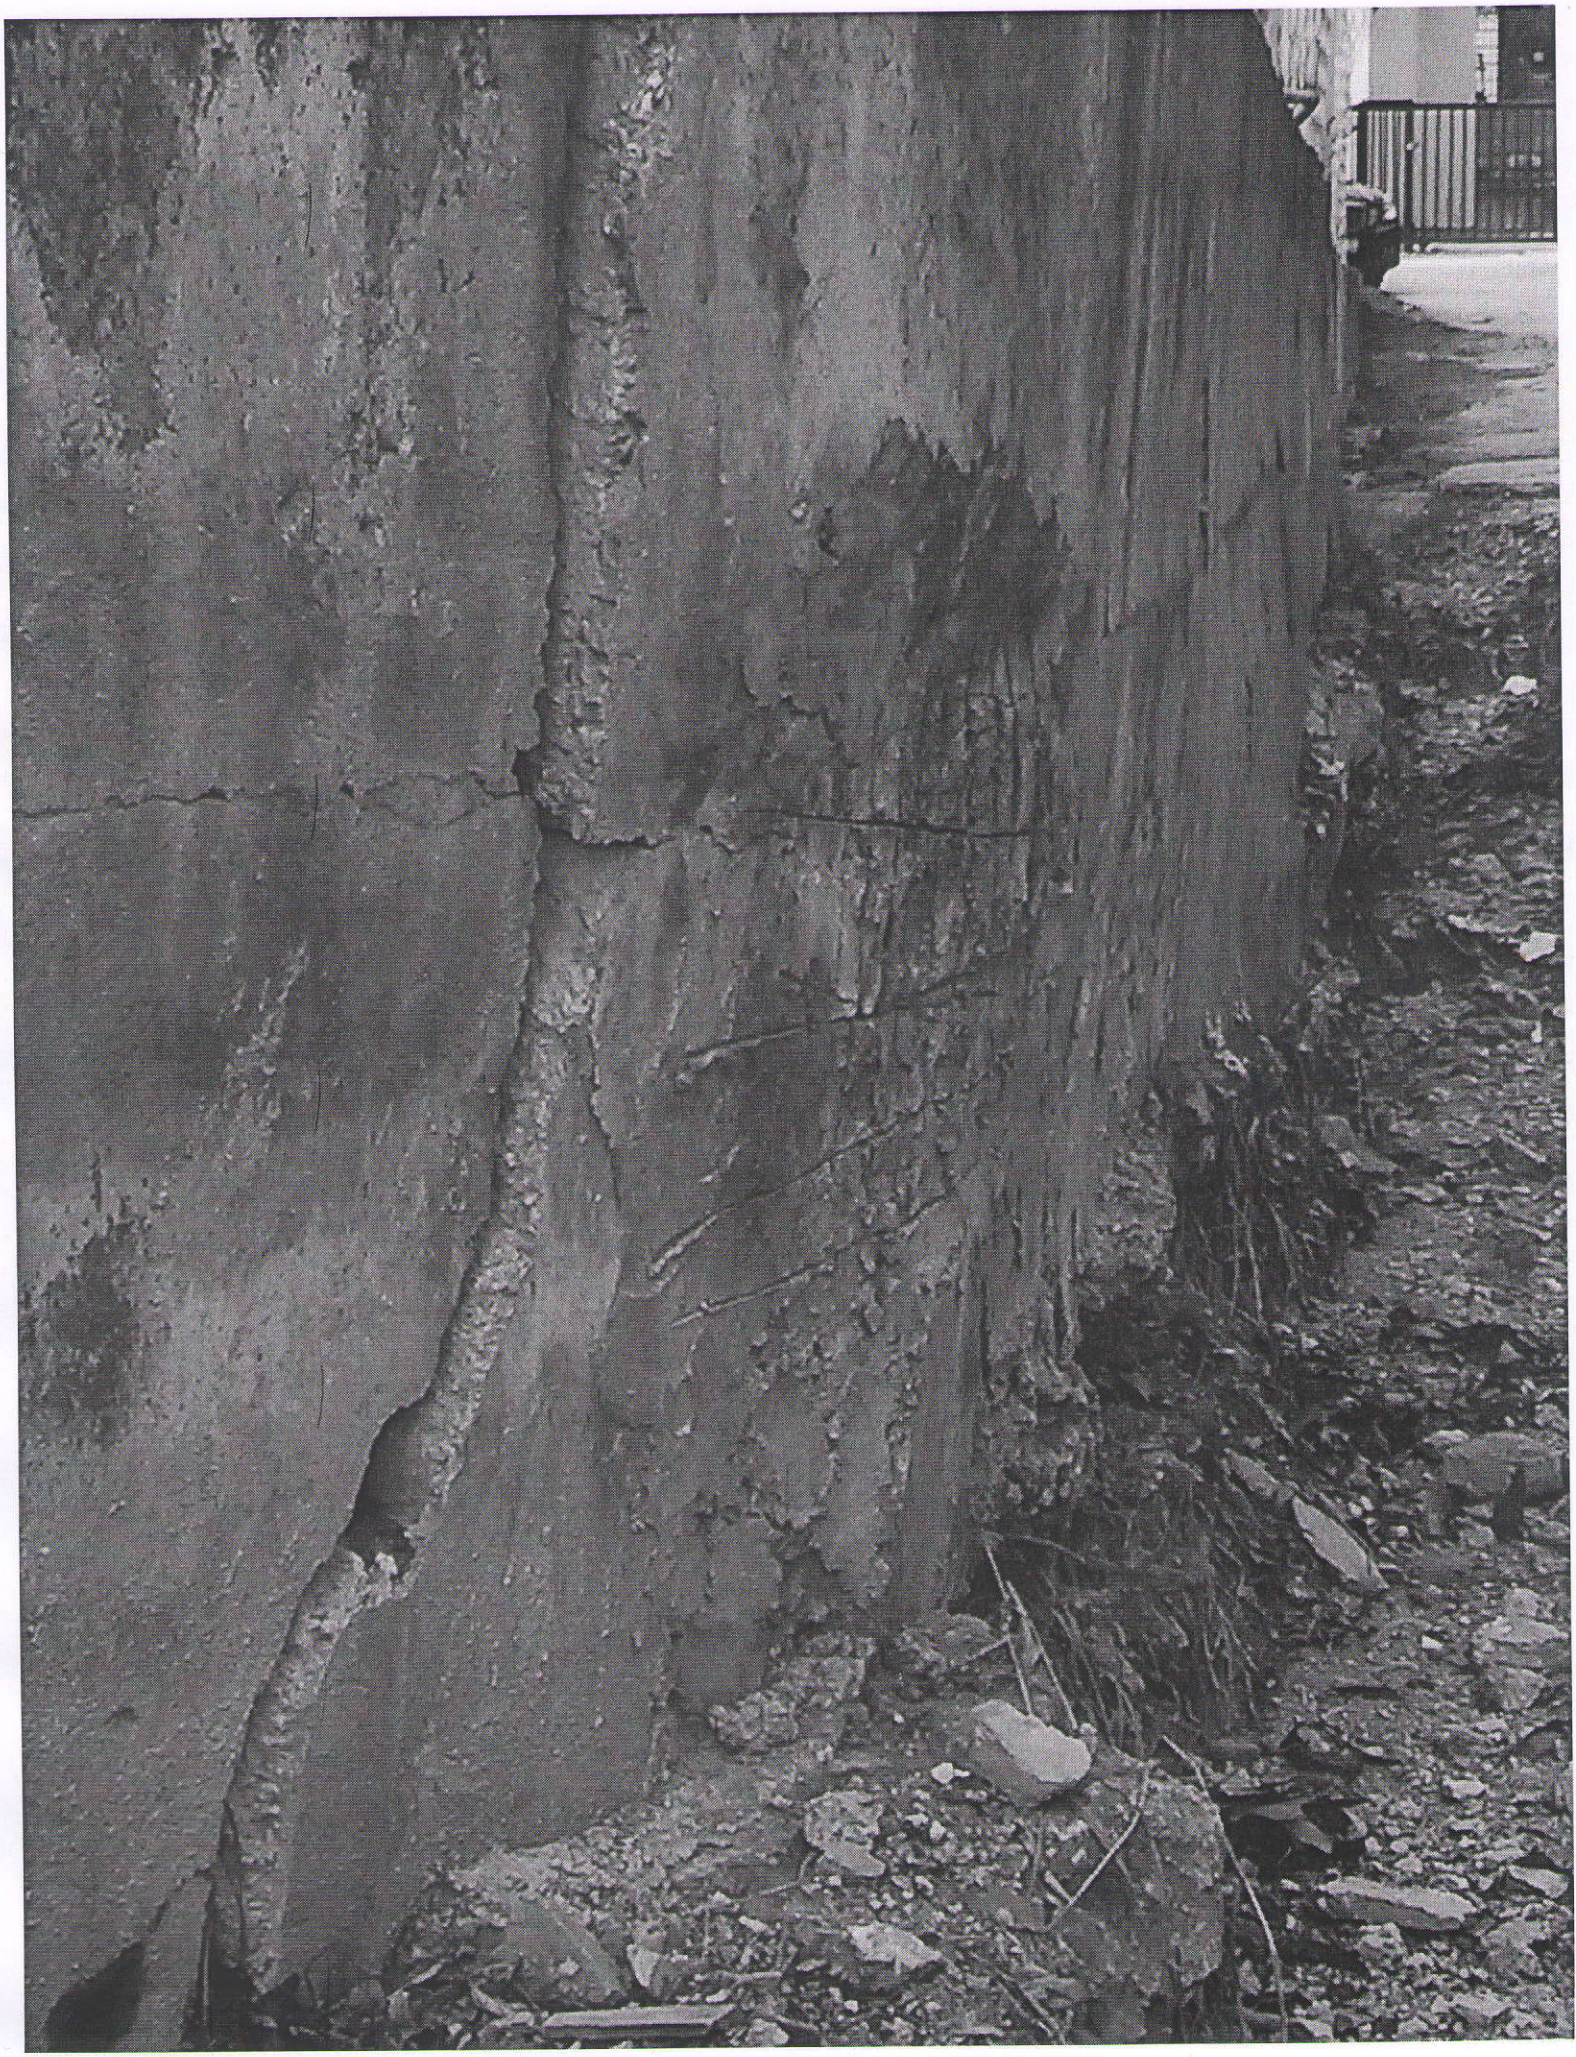
PHOTO- DOKUMENTACIJA